



### CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal máximo: **200 l/min** (12 m<sup>3</sup>/h)
- Presión de trabajo: **10 bar**
- Presión de arranque: **1.5 bar** ●

### LIMITES DE UTILIZO

- Temperatura máxima del fluido hasta **+50 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión de explosión **40 bar**
- Protección: **IP 65**
- Tensión: **230 V - 10: 50/60 Hz**
- Corriente máxima: – **12 A EASYSMALL-1**  
– **16 A EASYSMALL-2**

### EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

- La tarjeta electrónica tropicalizada garantiza una protección completa contra la humedad, fácilmente sustituible, instalada en la tapa frontal del aparato con protección IP65.
- La tarjeta electrónica en el interior del EASYSMALL ha superado los test EMC más estrictos de compatibilidad electromagnética (baja emisión de interferencias y elevada inmunidad a disturbios eléctricos) siendo garantía de confiabilidad en cada tipo de ambiente.

### CERTIFICACIONES

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001: QUALITY  
ISO 14001: ENVIRONMENT AND SAFETY



### UTILIZOS E INSTALACIONES

Son dispositivos electrónicos para el control y la protección de electrobombas monofásicas hasta 2HP para uso doméstico. Encienden la electrobomba con la cual si instala cuando hay una caída de presión en la instalación (al momento de abrir el grifo) y la detiene cuando el flujo cae por debajo de los 2 litros al minuto.

### PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 001774928
- EASYSMALL® marca registrada n° 1511131

### EJECUCION BAJO PEDIDO


- Versión con manómetro

### GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

### EJEMPLOS DE INSTALACIONES

Para evitar encendidos frecuentes y también para un mayor ahorro de energía, se aconseja de instalar un pequeño tanque de acumulo (ES-05).

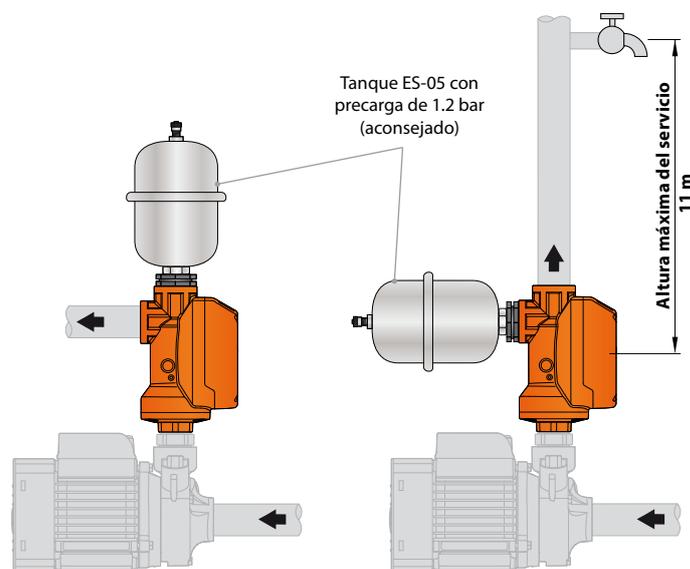


## PERDIDAS DE CARGA

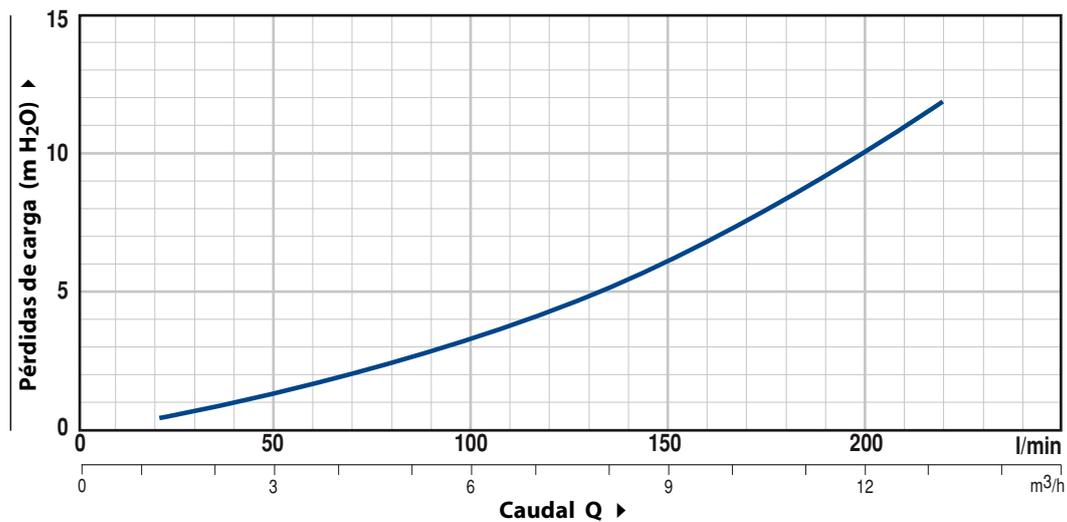

MODELO	Potencia		Volt	Hz	Amperios	Bocas	Caudal	Presión de arranque
	kW	HP						
EASYSMALL-1	0.75	1	230	50/60	12 A	1" x 1"	12 m <sup>3</sup> /h	1.5 bar
EASYSMALL-2	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m <sup>3</sup> /h	1.5 bar

## DIMENSIONES Y PESOS

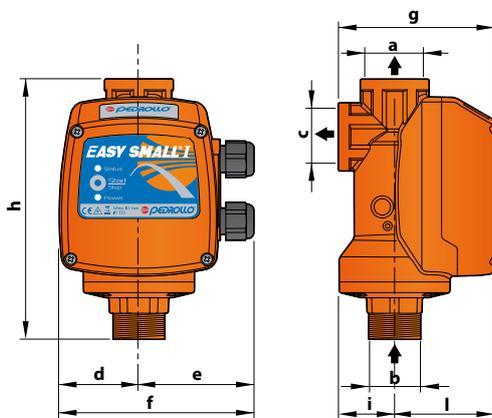

MODELO	BOCAS			DIMENSIONES mm							kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	
EASYSMALL 1-2	1"	1"	1"	56	74	130	100	170	36	64	0.7

## ACCESORIOS

- Tanque de acumulo ES-05 en acero inoxidable con capacidad de 0.5 litros (conexión de 1" con rosca macho).
- Conexión especial de tres piezas con junta GSR para una conexión rápida de la electrobomba con el EASY SMALL.



ES-05

GSR

## PALETIZADO

MODELO			
Monofásica	n°	H (mm)	kg
EASYSMALL 1-2	324	1230	247

